

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPP

G 1/4

Portata al di sotto di 6

bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Profilo

British

Ø di passaggio

6 mm

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Temperatura

-15°C a +70°C

Pressione di

utilizzo

2 a 12 bar


Materiale

Corpo composito

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
BSI 061151	G 1/4
BSI 061152	G 3/8

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
BSI 061153	G 1/2

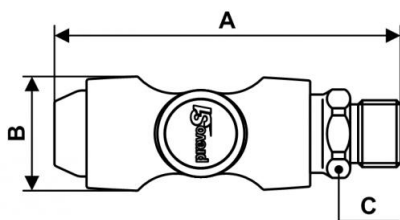

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
BSI 061151	83.9	30	20
BSI 061152	85.9	30	23
BSI 061153	89.9	30	26