


Raccordo per flessibili



<p>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</p> <p>6</p>	<p>Profilo</p> <p>British</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>
<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Ø di passaggio</p> <p>6 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>
<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>			

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
BSI 061806	6
BSI 061808	8

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
BSI 061810	10
BSI 061813	13

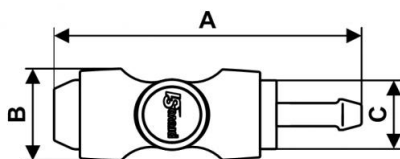

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
BSI 061806	90.6	30	19.4
BSI 061808	90.6	30	19.4
BSI 061810	90.6	30	19.4
BSI 061813	95.6	30	19.4