

Distributore fisso a 2 direzioni filetto femmina



Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Profilo

British

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo composito

Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
BSI 068101	G 1/4
BSI 068102	G 3/8
BSI 068103	G 1/2

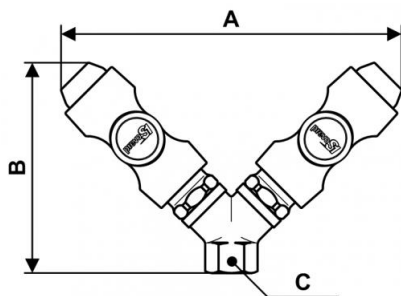

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
BSI 068101	137	83	20
BSI 068102	142	89	23
BSI 068103	153	95	26