


## Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio cilindrico



<p><b>Filettatura maschio</b></p> <p><b>BSPT</b></p> <p>R 1/4</p>	<p><b>Profilo</b></p> <p>British</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>
<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>750 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>6 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito</p>
<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio Antistatico</p>			

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPT
<b>BSI 068151</b>	R 1/4
<b>BSI 068152</b>	R 3/8
<b>BSI 068153</b>	R 1/2

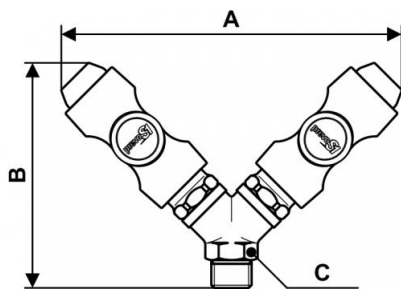

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>BSI 068151</b>	137	89	20
<b>BSI 068152</b>	142	93	23
<b>BSI 068153</b>	153	106	26