


Raccordo filettato maschio cilindrico



<p>Filettatura maschio</p> <p>NPT</p> <p>1/4" MNPT</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>6 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio NPT
USI 061251	1/4" MNPT
USI 061252	3/8" MNPT
USI 061253	1/2" MNPT

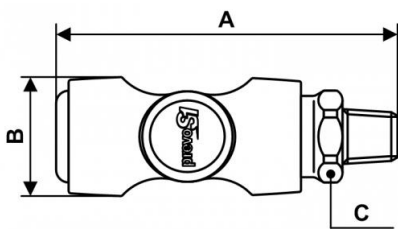

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
USI 061251	82	30	20
USI 061252	82	30	20
USI 061253	88	30	23