

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPP

G 1/4

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di

utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6

bar

833 l/min (ΔP : 0,6 bar)

Ø di passaggio

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo composito

Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
CSI 061151	G 1/4
CSI 061152	G 3/8
CSI 061153	G 1/2

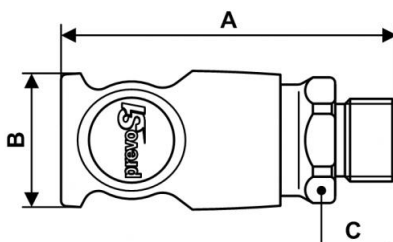

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSI 061151	63	27	20
CSI 061152	65	27	23
CSI 061153	69	27	26