


Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Filettatura maschio</p> <p>BSPB</p> <p>G 1/4</p> | <p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p> | <p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p> | <p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p> |
| <p>Ø di passaggio</p> <p>8 mm</p> | <p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p> | <p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p> | <p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p> |

| Descrizione | |
|-------------------|--------------------------|
| Riferimento | Filettatura maschio BSPB |
| CSI 081151 | G 1/4 |
| CSI 081152 | G 3/8 |
| CSI 081153 | G 1/2 |

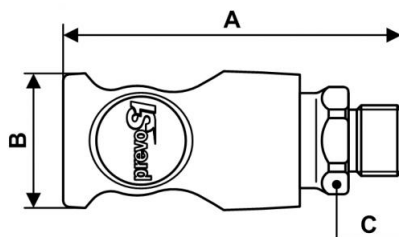

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| CSI 081151 | 75.5 | 32 | 23 |
| CSI 081152 | 76.5 | 32 | 23 |
| CSI 081153 | 78.5 | 32 | 26 |