


ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina BSPP G 3/8	Portata (l/min a 7 bar) $\Delta P : 1 \text{ bar}$ 833	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Dotato di 1 raccordo ISI 06	Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale

Descrizione						
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P : 1 \text{ bar}$)

KTB SM2ES	G 3/8	1bar) = 1250	12	25	ESI 07	833
KTB SM2IS	G 3/8		12	25	ISI 06	

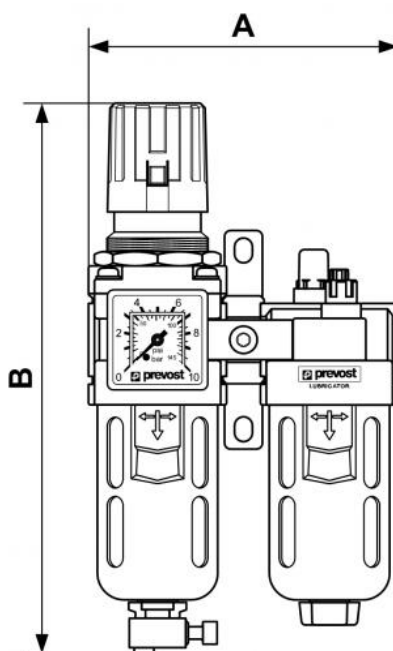

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTB SM2ES	124	220
KTB SM2IS	4.882	8.661