


Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 833 l/min (ΔP : 0,6 bar)
Ø di passaggio 6 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
CSI 068101	G 1/4
CSI 068102	G 3/8
CSI 068103	G 1/2

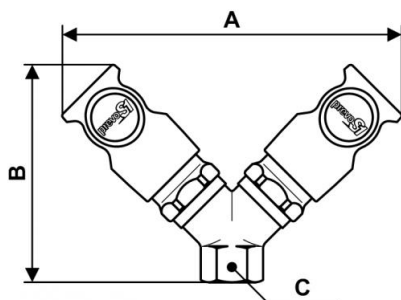

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSI 068101	101	68	17
CSI 068102	116	74	20
CSI 068103	125	82	25