


# Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta - INOX



<p><b>Filettatura maschio</b></p> <p><b>BSPP</b></p> <p>G 1/4</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>7,4 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito Otturatore acciaio inox</p>	<p><b>Applicazioni</b></p> <p>Ambiente corrosivo</p>
<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio Antistatico</p>			

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
<b>ESI 071151HE</b>	G 1/4

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
<b>ESI 071152HE</b>	G 3/8
<b>ESI 071153HE</b>	G 1/2

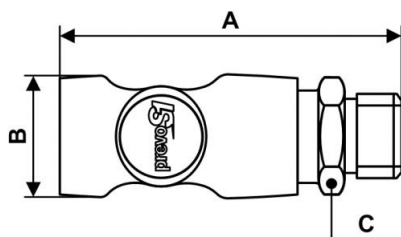

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071151HE</b>	81.3	32.2	23
<b>ESI 071152HE</b>	82.3	32.2	26
<b>ESI 071153HE</b>	84.3	32.2	26