


Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta - INOX



<p>Filettatura maschio</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>7,4 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito Otturatore acciaio inox</p>	<p>Applicazioni</p> <p>Ambiente corrosivo</p>
<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>			

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 071151HE	G 1/4

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 071152HE	G 3/8
ESI 071153HE	G 1/2

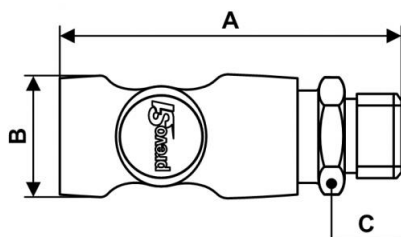

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071151HE	81.3	32.2	23
ESI 071152HE	82.3	32.2	26
ESI 071153HE	84.3	32.2	26