


Raccordo per tubi flessibili - INOX



<p>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</p> <p>8</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>7,4 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo composito Otturatore acciaio inox</p>	<p>Applicazioni</p> <p>Ambiente corrosivo</p>
<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio Antistatico</p>			

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 071808HE	8
ESI 071809HE	9

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 071810HE	10

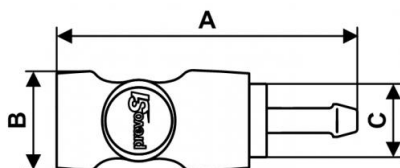

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071808HE	87.3	32.2	23
ESI 071809HE	87.3	32.2	23
ESI 071810HE	87.3	32.2	23