


## Raccordo per tubi flessibili - INOX



<p><b>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</b></p> <p>8</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>	<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>7,4 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito Otturatore acciaio inox</p>	<p><b>Applicazioni</b></p> <p>Ambiente corrosivo</p>
<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio Antistatico</p>			

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 071808HE	8
ESI 071809HE	9

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>ESI 071810HE</b>	10

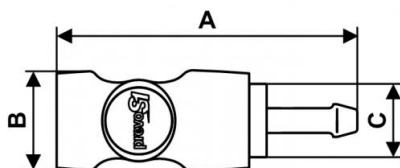

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071808HE</b>	87.3	32.2	23
<b>ESI 071809HE</b>	87.3	32.2	23
<b>ESI 071810HE</b>	87.3	32.2	23