


Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



<p>Filettatura maschio</p> <p>BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Profilo</p> <p>European 10,4 mm</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 16 bar</p>
<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Ø di passaggio</p> <p>10,4 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo : acciaio inox</p>
<p>Vantaggio</p> <p>Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente</p>			

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 111152	G 3/8
ESI 111153	G 1/2

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 111154	G 3/4

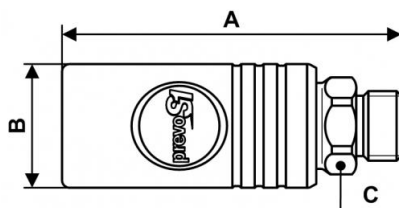

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111152	100.4	37	26
ESI 111153	101.4	37	26
ESI 111154	105.9	37	32