

Raccordo filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina

BSPP

G 3/8

Ø di passaggio

11 mm

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Temperatura

-15°C a +70°C

Pressione di

utilizzo

2 a 16 bar

Materiale

Corpo : acciaio inox

Portata al di sotto di 6

bar


3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Vantaggio

Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ISI 111102	G 3/8
ISI 111103	G 1/2
ISI 111104	G 3/4

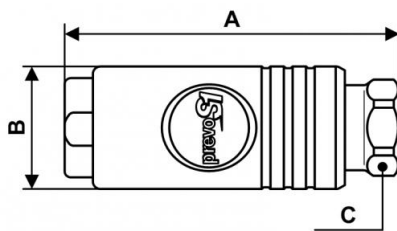

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 111102	101	37	26
ISI 111103	102	37	26
ISI 111104	110.5	37	30