

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPP

G 3/8

Ø di passaggio

11 mm

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Temperatura

-15°C a +70°C

Pressione di

utilizzo

2 a 16 bar

Materiale

Corpo : acciaio inox

Portata al di sotto di 6

bar


3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Vantaggio

Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ISI 111152	G 3/8
ISI 111153	G 1/2
ISI 111154	G 3/4

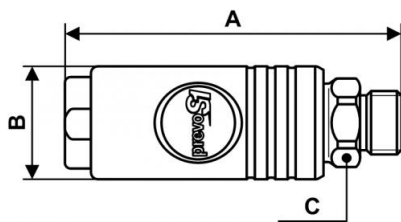

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 111152	108.9	37	26
ISI 111153	109.9	37	26
ISI 111154	114.4	37	32