

## Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



### Filettatura maschio

#### BSPP

G 3/8

### Ø di passaggio

11 mm

### Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Pressione di

#### utilizzo

2 a 16 bar

### Materiale

Corpo : acciaio inox

### Portata al di sotto di 6

#### bar


3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Vantaggio

Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

## Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
<b>ISI 111152</b>	G 3/8
<b>ISI 111153</b>	G 1/2
<b>ISI 111154</b>	G 3/4

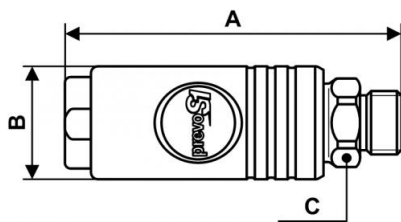

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111152</b>	108.9	37	26
<b>ISI 111153</b>	109.9	37	26
<b>ISI 111154</b>	114.4	37	32