

Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm)

10

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione

2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Corpo : acciaio inox

Vantaggio

Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento

Per tubo flessibile Ø int. (mm)

ISI 111810

10


ISI 111813

13

ISI 111816

16

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ISI 111819	19

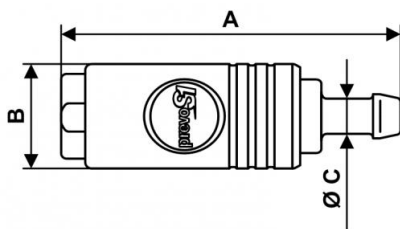

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 111810	136	37	10
ISI 111813	120	37	12.5
ISI 111816	120	37	15.5
ISI 111819	161	37	18.5