


## Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



<p><b>Filettatura maschio</b></p> <p><b>NPT</b></p> <p>3/8" MNPT</p>	<p><b>Profilo</b></p> <p>Truflate</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 16 bar</p>
<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>2987 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>11 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Acciaio inox</p>
<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente</p>			

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio NPT
<b>USI 111252</b>	3/8" MNPT
<b>USI 111253</b>	1/2" MNPT

Riferimento	Filettatura maschio NPT
<b>USI 111254</b>	3/4" MNPT

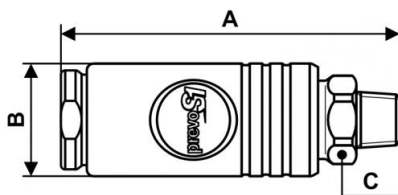

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111252</b>	112	37	26
<b>USI 111253</b>	116	37	26
<b>USI 111254</b>	118	37	30