


## Raccordo per flessibile



<p><b>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</b></p> <p>10</p>	<p><b>Profilo</b></p> <p>Truflate</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 16 bar</p>
<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>2987 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>11 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Acciaio inox</p>
<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente</p>			

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>USI 111810</b>	10
<b>USI 111813</b>	13

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>USI 111819</b>	19

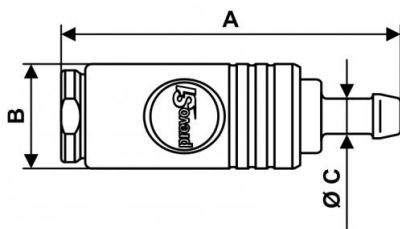

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111810</b>	136.5	37	10
<b>USI 111813</b>	120.4	37	12.5
<b>USI 111819</b>	161.5	37	18.5