

Raccordo per flessibile



Per tubo flessibile Ø int. (mm)

10

Profilo

Truflate

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione

2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Acciaio inox


Vantaggio

Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
USI 111810	10
USI 111813	13

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
USI 111819	19

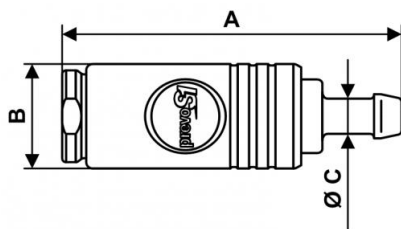

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
USI 111810	136.5	37	10
USI 111813	120.4	37	12.5
USI 111819	161.5	37	18.5