

Raccordo express filettato femmina



Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

**Pressione mas. di
utilizzo**

10 bar

Temperatura


-5°C a +60°C

Materiale

Corpo ottone

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
EXP F813	G 1/4
EXP F1217	G 3/8
EXP F1521	G 1/2
EXP F2027	G 3/4
EXP F2634	G 1
EXP F3342	G 1 1/4

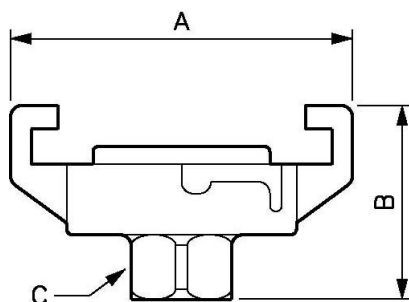

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
EXP F813	57	32	17
EXP F1217	57	32	21
EXP F1521	57	32	26
EXP F2027	57	35	33
EXP F2634	57	38	38
EXP F3342	57	43	46