

ALTO 3 - Regolatore 20 bar



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Portata (l/min a 7 bar

ΔP : 1 bar)

4000

Pressione max di

utilizzo (bar)

Ingresso : 20 Uscita : 0,5-
12,5

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)
TR HP3	G 1/2	4000	Ingresso : 20 Uscita : 0,5- 12,5

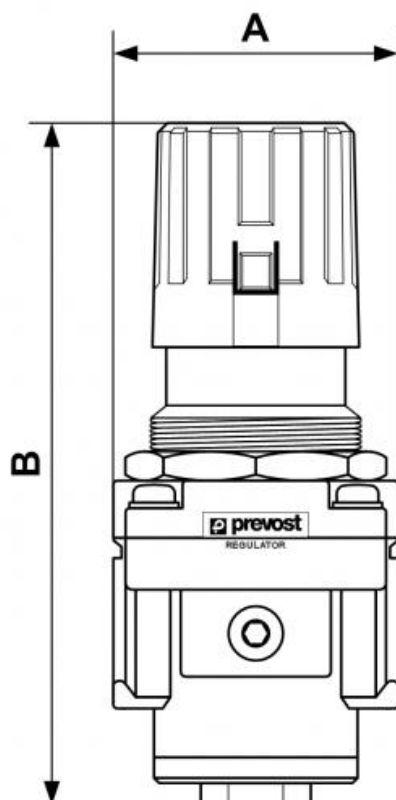

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TR HP3	70	165