

## Raccordo express filettato maschio



### Filettatura maschio

**BSPP**

G 1/4

### Pressione mas. di

**utilizzo**

10 bar

### Temperatura


-5°C a +60°C

### Materiale

Corpo ottone

## Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
<b>EXP M813</b>	G 1/4
<b>EXP M1217</b>	G 3/8
<b>EXP M1521</b>	G 1/2
<b>EXP M2027</b>	G 3/4
<b>EXP M2634</b>	G 1
<b>EXP M3342</b>	G 1 1/4

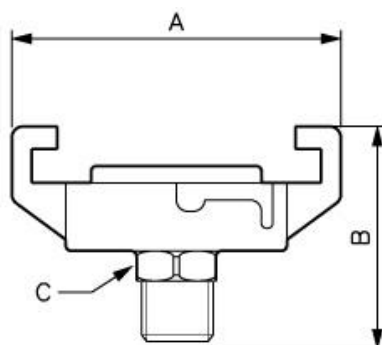

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>EXP M813</b>	57	40	14
<b>EXP M1217</b>	57	40	19
<b>EXP M1521</b>	57	41	24
<b>EXP M2027</b>	57	41	31
<b>EXP M2634</b>	57	44	34
<b>EXP M3342</b>	57	46	44