

ALTO 4 - Filtro



Filettatura femmina

BSPP

G 3/4

Portata (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$

4250

Pressione di utilizzo

(bar)

Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10

Filtrazione (μm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica


Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
-------------	--------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------

TM 4	G 3/4	4250	Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	25
TM 5	G 1	5500	Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10	25

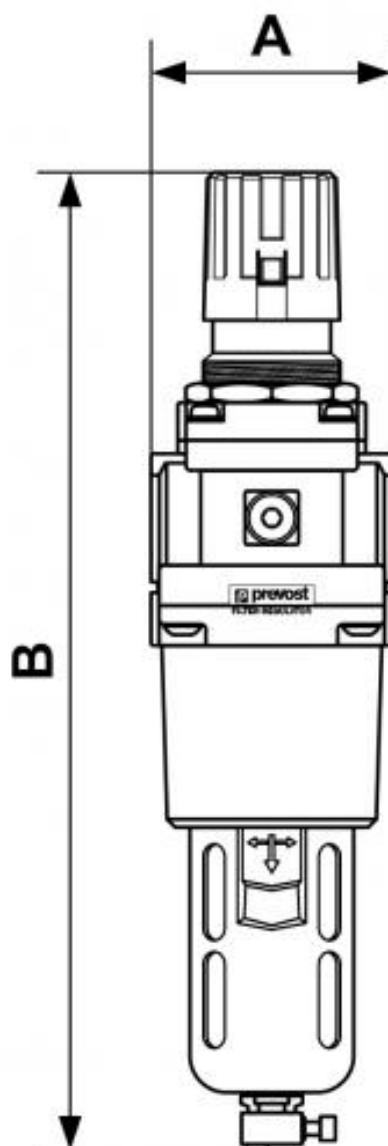

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TM 4	90	370
TM 5	90	370