


## ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro



<p><b>Filettatura femmina</b></p> <p><b>BSPP</b></p> <p>G 1/2</p>	<p><b>Portata (l/min a 6 bar</b></p> <p><b><math>\Delta P</math></b></p> <p>0,3bar) = 1500</p>	<p><b>Pressione max di</b></p> <p><b>utilizzo (bar)</b></p> <p>12</p>	<p><b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b></p> <p>5 e 0,01</p>
<p><b>Temperatura</b></p> <p>+5°C a +50 °C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p><b>Dotato di</b></p> <p>Scaricatore manuale</p>	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar $\Delta P$	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )
<b>KTB CSM3</b>	G 1/2	0,3bar) = 1500	12	5 e 0,01

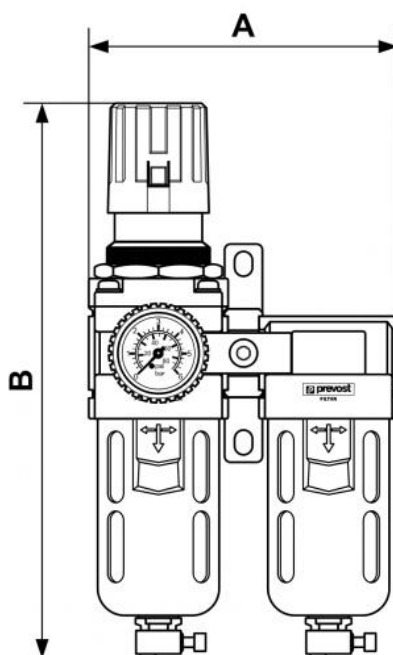

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>KTB CSM3</b>	156	280