


Mini smerigliatrice



<u>Ø pinza (mm)</u>	<u>Consumo (l/min)</u>	<u>Potenza (CV - W)</u>	<u>Velocità di rotazione (giri/min)</u>
3	60	0,5 CV - 370 W	60 000
<u>Filettatura maschio</u>	<u>Livello sonoro (dB(A))</u>	<u>Peso (kg)</u>	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u>
BSPT	95	0,3	6,2 bar
<u>Applicazioni</u>	<u>Collegamento</u>		
Lavori di molatura, fresatura, troncatura	Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione							
Riferimento	Ø pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura maschio BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TDG M60000	3	60	0,5 CV - 370 W	60 000	R 1/4	95	0,3
-----------------------	---	----	-------------------	--------	-------	----	-----

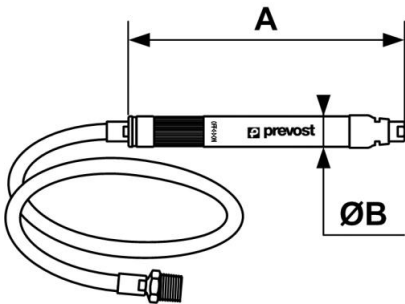

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TDG M60000	140	16.5