


## Raccordi idraulici "Push Pull" ISO A



<u>Filettatura femmina</u> G 1/2	<u>Ø nominale (mm)</u> 13	<u>Portata (nominale l/min)</u> 45	<u>Pressione max di utilizzo (bar)</u> 250
<u>Tecnologia</u> Otturazione a sfera	<u>Temperatura</u> -25°C a +100°C	<u>Materiale</u> Corpo: acciaio	<u>Applicazioni</u> Agricoltura
<u>Collegamento</u> Semiautomatico			

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>HPA 131103</b>	G 1/2	13	45	250
<b>HPA 131221</b>	M22 x 1,5	13	45	250

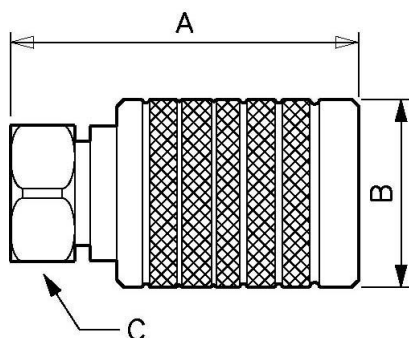

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>HPA 131103</b>	70	38	27
<b>HPA 131221</b>	70	38	27