


Raccordo filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Pressione di utilizzazione 0 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 1950 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 8 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Vantaggio Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
IRC 081101	G 1/4
IRC 081102	G 3/8
IRC 081103	G 1/2

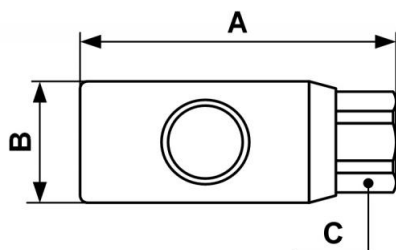

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRC 081101	83.5	33	25
IRC 081102	84.5	33	25
IRC 081103	93.5	33	25