


Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 6	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Pressione di utilizzazione 0 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 800 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
IRC 061806	6
IRC 061808	8
IRC 061810	10
IRC 061813	13

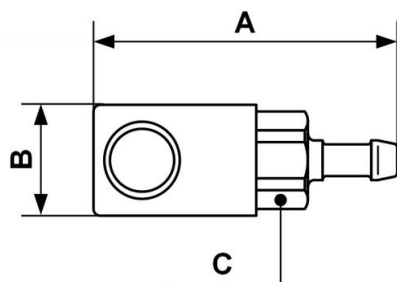

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRC 061806	78	28	23
IRC 061808	78	28	23
IRC 061810	78	28	23
IRC 061813	78	28	23