


Pistola di nebulizzazione per pulizia



<p>Ingresso filettatura <u>femmina BSPP</u> G 1/4</p>	<p>Capacità (l) 1,2</p>	<p>Portata (a 8 bar (l/min)) 100</p>	<p>Materiale (Serbatoio) polietilene ad alta densità</p>
<p>Pressione di <u>utilizzo</u> 6 a 12 bar</p>	<p>Temperatura -10°C a + 80°C</p>	<p>Materiale Corpo plastica acetalica</p>	<p>Applicazioni Decapaggio - pulizia industria automobilistica e industria</p>

Descrizione				
Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Capacità (l)	Portata (a 8 bar (l/min))	Materiale (Serbatoio)
BG SPRAY1	G 1/4	1,2	100	polietilene ad alta densità

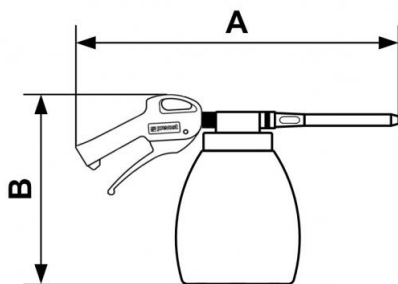

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
BG SPRAY1	350	200