

Micro T laterale, maschio cilindrico - RLT AG



Filettatura maschio

metrico

M3

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RLT AG04M3	M3	4
RLT AG04M5	M5	4
RLT AG06M5	M5	6

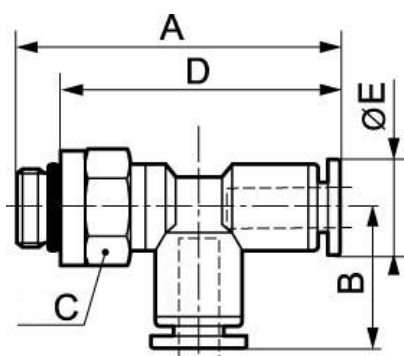

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RLT AG04M3	29.5	13.8	8	26.5	8.5
RLT AG04M5	30	13.8	8	26.5	8.5
RLT AG06M5	34.7	13.5	10	31.2	10.5