

PPS1 VPF - Valvola pneumatica per tubo comandata a distanza



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Tecnologia

PPS Grip Concept

Pressione di

utilizzo

0 a 16 bar

Depressione

-0.98 bar (vuoto 98%)

Temperatura

-20°C a +80°C

Materiale

Tubo e raccordi: alluminio

Vantaggio

Sistema in continua
evoluzione


Conforme alle

normative

PED REACH

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
PPS1 VPF12	G 1/2
PPS1 VPF27	G 3/4
PPS1 VPF34	G 1

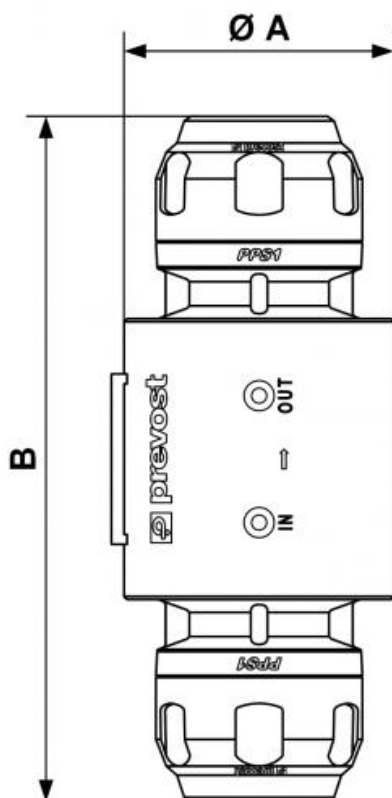

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
PPS1 VPF12	60	110
PPS1 VPF27	64	130
PPS1 VPF34	69	140