


Gruppo Lub'air per lubrificazione raccordi a tenuta stagna



| Descrizione | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|
| Riferimento | Profilo | Innesto |
| LUBAIR 6000 | ISO 6150 B | IRC 06 |
| LUBAIR 8000 | ISO 6150 B | IRC 08 |
| LUBAIR 14F | - | Solo lubrificatore di linea |

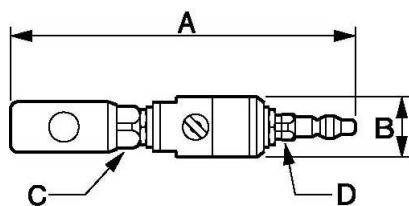

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm | D mm |
|--------------------|------|------|------|------|
| LUBAIR 6000 | 151 | 33 | 23 | 14 |
| LUBAIR 8000 | 183 | 33 | 25 | 17 |
| LUBAIR 14F | 68 | 33 | 19 | 0 |