

Valvola di non ritorno - Ottone



Filettatura femmina

BSPP

G 3/4

Pressione max di

utilizzo (bar)

25

Temperatura (°C)

da -20 a +100

Materiale


Corpo ottone

Vantaggio

Sicurezza dell'impianto

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
A24 34	G 3/4	25	da -20 a +100

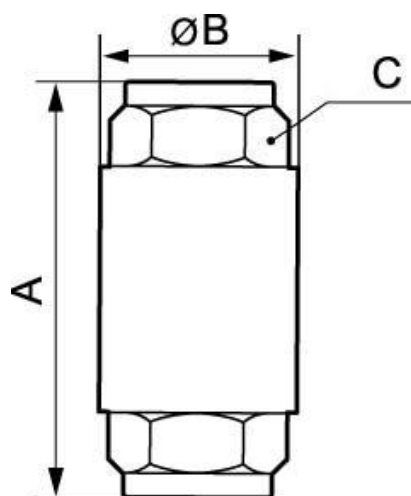

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
A24 34	63.5	42	31