

## Valvola di non ritorno - Ottone



### Filettatura femmina

**BSPP**

G 3/4

### Pressione max di

**utilizzo (bar)**

25

### Temperatura (°C)

da -20 a +100

### Materiale


Corpo ottone

### Vantaggio

Sicurezza dell'impianto

## Descrizione

| Riferimento   | Filettatura femmina<br>BSPP | Pressione max di<br>utilizzo (bar) | Temperatura (°C) |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>A24 34</b> | G 3/4                       | 25                                 | da -20 a +100    |

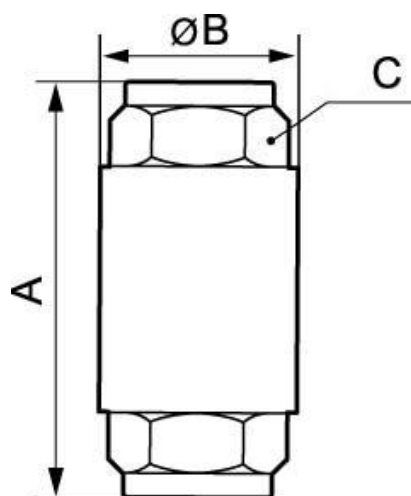

### Dimensions

| Riferimento   | A mm | B mm | C mm |
|---------------|------|------|------|
| <b>A24 34</b> | 63.5 | 42   | 31   |