


PVR RFT - Manicotto filettato femmina con anello metallico di rinforzo PVC



Per tubo Ø est. (mm) 20	Filettatura femmina BSPP G 1/2	Pressione mas. di utilizzo 13 bar a 23°C 7 bar a 50°C	Depressione -0.98 bar (vuoto 98%)
Temperatura -20°C a +50°C	Materiale Tubo e raccordi: PVC	Conforme alle normative PED REACH	

Descrizione		
Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PVR RFT2012	20	G 1/2
PVR RFT2527	25	G 3/4
PVR RFT3234	32	G 1

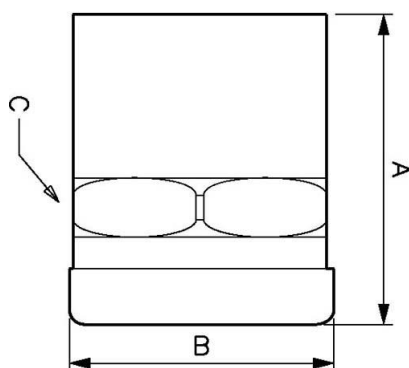

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
PVR RFT2012	35	28	27.5
PVR RFT2527	42	34	33.5
PVR RFT3234	48	42	42