

## PVR RDS - Riduzione singola tubo / raccordi PVC



### Ø est. (mm)

25

### Ø int. (mm)

20

### Pressione mas. di utilizzo

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

### Depressione

-0.98 bar (vuoto 98%)

### Temperatura

-20°C a +50°C

### Materiale


Tubo e raccordi: PVC

### Conforme alle normative

PED REACH

## Descrizione

Riferimento	Ø est. (mm)	Ø int. (mm)
PVR RDS2520	25	20
PVR RDS3225	32	25
PVR RDS4032	40	32
PVR RDS5040	50	40
PVR RDS6350	63	50

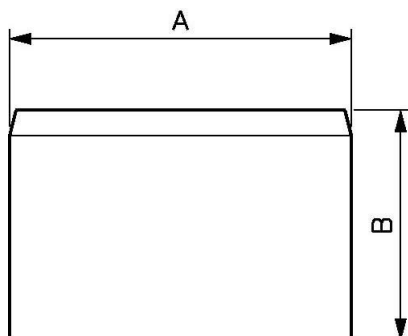

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>PVR RDS2520</b>	25	19
<b>PVR RDS3225</b>	32	22
<b>PVR RDS4032</b>	40	26
<b>PVR RDS5040</b>	50	31
<b>PVR RDS6350</b>	63	38