

Dritto intermedio - RB3



**Per tubo flessibile Ø
(mm)**

6 x 4

**Pressione mas. di
utilizzo**

15 bar

Temperatura


-20°C a +80°C

Materiale

Ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø (mm)
RB3 6	6 x 4
RB3 8	8 x 6
RB3 10	10 x 8
RB3 12	12 x 10

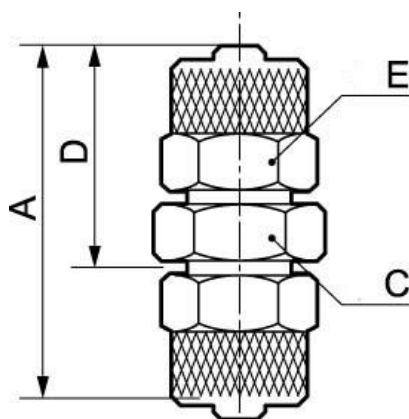

Dimensions				
Riferimento	A mm	C mm	D mm	E mm
RB3 6	33	12	19	12
RB3 8	30	12	27.5	12
RB3 10	37	14	21.5	16
RB3 12	42	17	19	19