

## Dritto intermedio - RO3



Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione mas. di  
utilizzazione

60 bar

Temperatura


-40°C a +240°C

Materiale

Ottone nichelato

### Descrizione

| Riferimento | Per tubo Ø est. (mm) |
|-------------|----------------------|
| RO3 4       | 4                    |
| RO3 6       | 6                    |
| RO3 8       | 8                    |
| RO3 10      | 10                   |
| RO3 12      | 12                   |

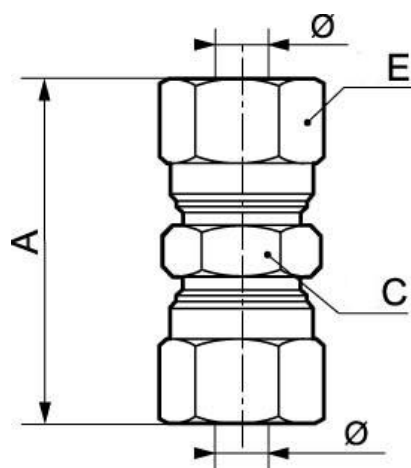

### Dimensions

| Riferimento   | A mm | C mm | E mm |
|---------------|------|------|------|
| <b>RO3 4</b>  | 35   | 10   | 10   |
| <b>RO3 6</b>  | 36   | 12   | 12   |
| <b>RO3 8</b>  | 39   | 14   | 14   |
| <b>RO3 10</b> | 50   | 17   | 19   |
| <b>RO3 12</b> | 50   | 19   | 22   |