


Raccordo prolunga

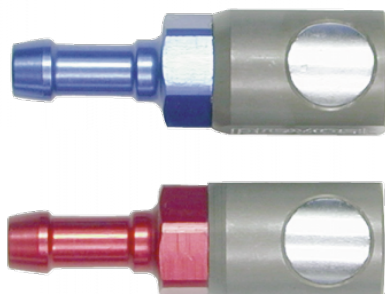

**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

6

**Pressione mas. di
utilizzo**

Ossigeno : 1,5 bar Acetilene
: 12,5 bar

Materiale


Acciaio trattato

Applicazioni

Saldatura, taglio

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
SIC 061806K	6
SIC 061810K	10

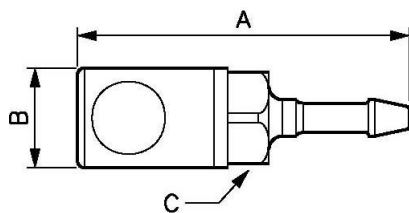

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
SIC 061806K	70	22	20
SIC 061810K	70	22	20