

Innesti a passaggio libero per tubo



**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

6

**Pressione mas. di
utilizzo**

Ossigeno : 1,5 bar Acetilene
: 12,5 bar

Materiale


Acciaio trattato

Applicazioni

Saldatura, taglio

Descrizione

| Riferimento | Per tubo flessibile Ø int. (mm) |
|--------------------|---------------------------------|
| SIC 066806K | 6 |
| SIC 066810K | 10 |

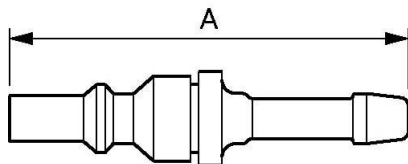

Dimensions

| Riferimento | A mm |
|--------------------|------|
| SIC 066806K | 59 |
| SIC 066810K | 59 |