


Pistola di soffiaggio con ugello metallico lungo



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h)) 15	Livello sonoro (a 6 bar (dBA)) 86	Lunghezza del ugello ad angolo (mm) 330
Pressione mas. di utilizzazione 10 bar	Materiale Corpo composito poliammide	Vantaggio Progressività di soffiaggio	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello ad angolo (mm)
27102 MB13	G 1/4	15	86	330
27102 MB20	G 1/4	14,5	86	500

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))	Lunghezza del ugello ad angolo (mm)
27102 MB40OSH	G 1/4	9,4	81	1000

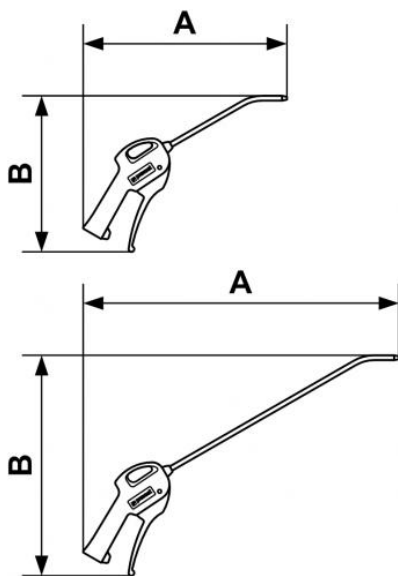

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
27102 MB13	367	250
27102 MB20	514	380
27102 MB40OSH	957	650