

Raccordo - T maschio/maschio / femmina laterale - A32



Filettatura maschio

BSPT

R 1/8

Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Pressione di

utilizzo


0 a 15 bar

Materiale

Ottone e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Filettatura femmina BSPP
A32 1818	R 1/8	G 1/8
A32 1414	R 1/4	G 1/4
A32 3838	R 3/8	G 3/8
A32 1212	R 1/2	G 1/2
A32 3434	R 3/4	G 3/4

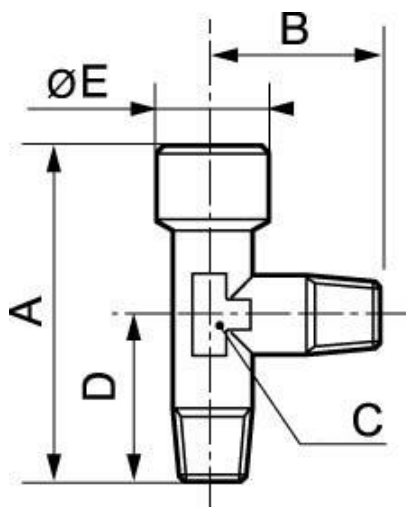

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
A32 1818	39.5	18.5	10	21	13
A32 1414	49	23.5	13	25.5	17
A32 3838	54	26	17	28	21
A32 1212	64.5	31	21	33.5	26.5
A32 3434	69.5	33	25	36.5	32