

Raccordo per flessibili ad otturazione



Per tubo flessibile Ø int. (mm)

13

Pressione di utilizzazione

0 a 10 bar

Portata

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con otturazione), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar senza otturazione)

Ø di passaggio

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Materiale

Corpo ottone

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ELS 091813	13
ELS 091815	15
ELS 091819	19

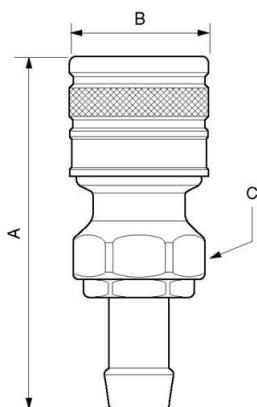

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ELS 091813	89	35	30
ELS 091815	89	35	30
ELS 091819	89	35	30