


## Scaricatore temporizzato completo serie ECONOMICA



<b>Ingresso filettatura</b> <b>maschio BSPP</b> <hr/> G 1/2	<b>Uscita filettatura</b> <b>femmina BSPP</b> <hr/> G 3/8	<b>Tensione di</b> <b>alimentazione</b> <hr/> 220 V - 50/60 Hz	<b>Pressione di</b> <b>utilizzazione</b> <hr/> 0 a 16 bar
<b>Ø di passaggio</b> <hr/> 4,5 mm	<b>Temperatura</b> <hr/> +2°C a +55°C	<b>Frequenza di apertura</b> <hr/> 0,5 - 45 min	<b>Durata apertura</b> <hr/> 0,5 - 10 sec
<b>Tensione di</b> <b>alimentazione</b> <hr/> 24 - 220 V 50/60 HZ			

Descrizione			
Riferimento	Ingresso filettatura maschio BSPP	Uscita filettatura femmina BSPP	Tensione di alimentazione
<b>TEMP 38220COLSE</b>	G 1/2	G 3/8	220 V - 50/60 Hz

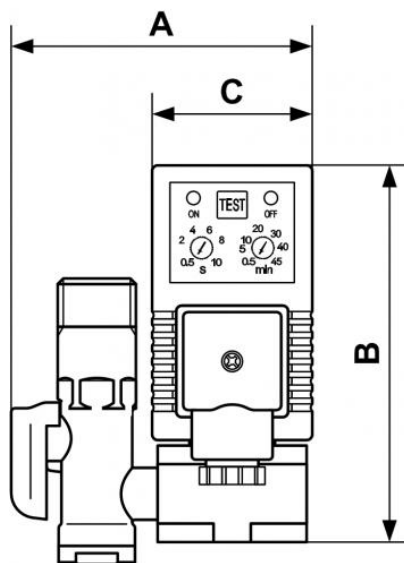

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>TEMP 38220COLSE</b>	77	108	43