

Blocchetto di distribuzione - A16



**Ingresso filettatura
femmina BSPP**

2 x G 3/8

**Uscita filettatura
femmina BSPP**

2 x G 1/4

**Pressione di
utilizzo**


0 a 15 bar

Materiale

Ottone e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Uscita filettatura femmina BSPP
A16 3814S2	2 x G 3/8	2 x G 1/4
A16 3814S3	2 x G 3/8	3 x G 1/4
A16 3814S4	2 x G 3/8	4 x G 1/4
A16 3814S5	2 x G 3/8	5 x G 1/4
A16 3814S6	2 x G 3/8	6 x G 1/4

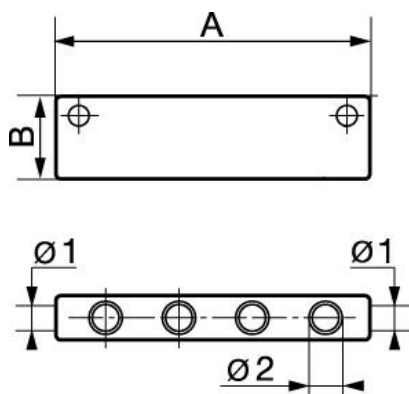

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
A16 3814S2	72	30
A16 3814S3	108	30
A16 3814S4	144	30
A16 3814S5	180	30
A16 3814S6	216	30