

Serie A : portata da 0,4 kg a 3 kg



Lung. (del cavo(m))

1,6

Carico min. (kg)

0,4

Carico max. (kg)

1

Peso (kg)

0,57

Temperatura

+5°C a +60°C

Materiale

Corpo : Alluminio Cavo :
acciaio inox


Applicazioni

Postazione di montaggio,
assemblaggio,
confezionamento

Descrizione

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
-------------	---------------------	------------------	------------------	-----------

BAL 0410A	1,6	0,4	1	0,57
BAL 1020A	1,6	1	2	0,6
BAL 2030A	1,6	2	3	0,74

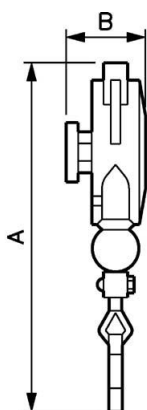

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
BAL 0410A	282	55
BAL 1020A	282	55
BAL 2030A	282	55