

Serie B : portata da 2 kg a 8 kg



Lung. (del cavo(m))

2

Carico min. (kg)

2

Carico max. (kg)

4

Peso (kg)

1,9

Temperatura

+5°C a +60°C

Materiale

Corpo : Alluminio Cavo :
acciaio inox


Applicazioni

Postazione di montaggio,
assemblaggio,
confezionamento

Descrizione

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
BAL 2040B	2	2	4	1,9
BAL 4060B	2	4	6	1,98

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
BAL 6080B	2	6	8	2,28

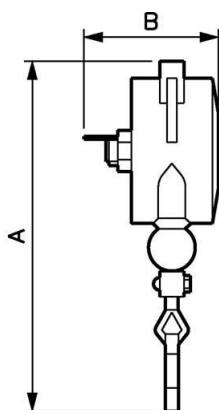

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
BAL 2040B	353	88
BAL 4060B	353	88
BAL 6080B	353	88