


ALTO 3 - Filtro 25 - 5 e 0,01 μm



Filettatura femmina BSPP G 1/2	Portata (l/min a 6 bar $\Delta P : 0.3\text{bar}$) 3500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0.3bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TF 3	G 1/2	3500	12	25

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0.3bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μ m)
TF 305	G 1/2	3500	12	5
TC 3	G 1/2	1500	12	0,01

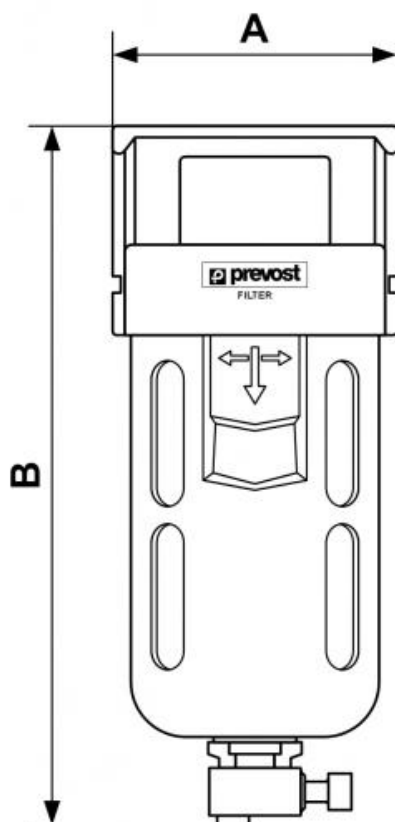

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TF 3	70	172
TF 305	70	172
TC 3	70	172